



Котлы паровые жаротрубные

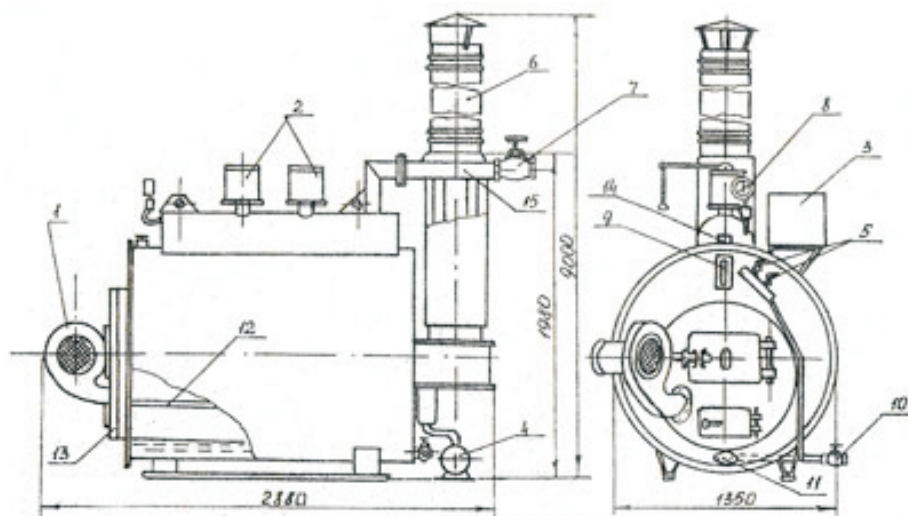


Рис. 1 Модель NB-500 MT

1- вентилятор, 2- клапаны предохранительные, 3- пульт управления, 4- система питания, 5- пробно-спускные краны, 6- труба выхлопная, 7- вентиль паровой, 8- манометр, 9- указатель уровня, 10- вентиль продувочный, 11- лючок, 12- колесики, 13- фронтальная плита, 14- датчик уровня, 15- пароперегреватель.

№ п/п	Наименование характеристики	Твердое топливо		
		КВ-300	КСП-500	КСП 1000
1	Номинальная Теплопроизводительность, МВт (Гкал/час)	0,2 (0,17)	0,4 (0,38)	0,8(0,76)
2	Паропроизводительность кг. пара/час	250	500	1000
4	Параметры пара максимальное давление кгс/см ²	0,7	0,7	0,7
5	Рабочее давление кгс/см ²	0,2-0,6	0,2-0,6	0,2-0,6
6	Температура, °С	120	120	120
7	Габаритные размеры ДхШхВ	2965x1640x1980	2400x1900x2600	3420x2400x2830
8	Площадь поверхности нагрева, м ²	14	27	50
9	Расход основного топлива, кг	49...51	85	175
10	КПД котла, %	75	76	75
11	Масса, кг	1440	1600	2000
12	Объем отапливаемых зданий, м ³	3500-4000	6000-8000	12000-16000
13	Цена, руб. с НДС	225 000,00	410 000,00	525 000,00

Котлы, модульные котельные

